

Gigaset

Deux fois plus de liberté



gigaset.com

Gigaset Repeater

**Répéteur pour extension de la zone de réception
des bases Gigaset DECT/GAP**

- Zone additionnelle – jusqu'à 300 m en champ libre et 50 m en intérieur selon l'environnement
- Communications Internes/Externes d'un bout à l'autre de la zone de réception étendue
- Utilisation simultanée maximum de 2 combinés par répéteur
- Transmission des informations d'affichage / Réglages base et combiné depuis toute la zone de réception élargie
- Poursuite de la communication (Handover) d'un bout à l'autre de la zone de réception suivant la synchronisation des combinés avec la zone de réception d'un répéteur
- Synchronisation automatique des combinés quand ils sont situés dans la zone de réception d'un répéteur



* Gigaset. Pour des conversations inspirées.

GIGASET. INSPIRING CONVERSATION.*

Gigaset Repeater

Interface : DECT, GAP

Standards : ETS 300 700

Couleur : Noir

Fonctions essentielles

Configuration :

- Jusqu'à 6 répéteurs peuvent être utilisés avec une base
- Dans la zone réception d'un répéteur, il n'est possible d'utiliser que deux combinés Gigaset simultanément
- Les zones de réception de plusieurs répéteurs peuvent se superposer.
- Le nombre de répéteurs est indépendant du nombre de combinés utilisés
- Entièrement compatible avec le produit répéteur précédent
- Utilisation avec les bases et combinés depuis la gamme Gigaset 3000 *

Applications :

- Extension de réception (ex: grand bâtiment...)
- Amélioration de la qualité de communication en limite de portée
- Utilisation en milieu résidentiel, maison avec plusieurs étages ou grand appartements

Scénarii (Handover) pour l'utilisation de répéteurs avec une base :

Après synchronisation dans la zone de réception du répéteur, la poursuite de la communication est possible d'un bout à l'autre de la zone de couverture élargie, ainsi qu'entre deux répéteurs.

Tous nos téléphones commercialisés à partir de 2008 sont compatibles avec cette fonctionnalité à l'exception du E300 et du C285 Duo.


Les produits des gammes C, S et SL commercialisés avant 2008 sont également compatibles avec cette fonctionnalité.

Les fonctionnalités Eco Mode+, chiffrement et HDSP (High Definition Sound Performance – technologie audio large bande) ne sont pas compatibles avec le répéteur Gigaset.

Caractéristiques techniques

- Les répéteurs ne peuvent être installés qu'à l'intérieur de bâtiments, jamais à l'extérieur
- Température d'utilisation du répéteur :
-10°C à +50°C
- Alimentation par bloc secteur enfichable
220/230V 50Hz
- Consommation approx. 6 VA
- Dimensions (Lxhxe) approx. 131 x 111 x 50 mm
- Poids 136 g

Réf. :	Gigaset repeater IV	Couleur :	Noir
Gencod :	40 01869 858890		

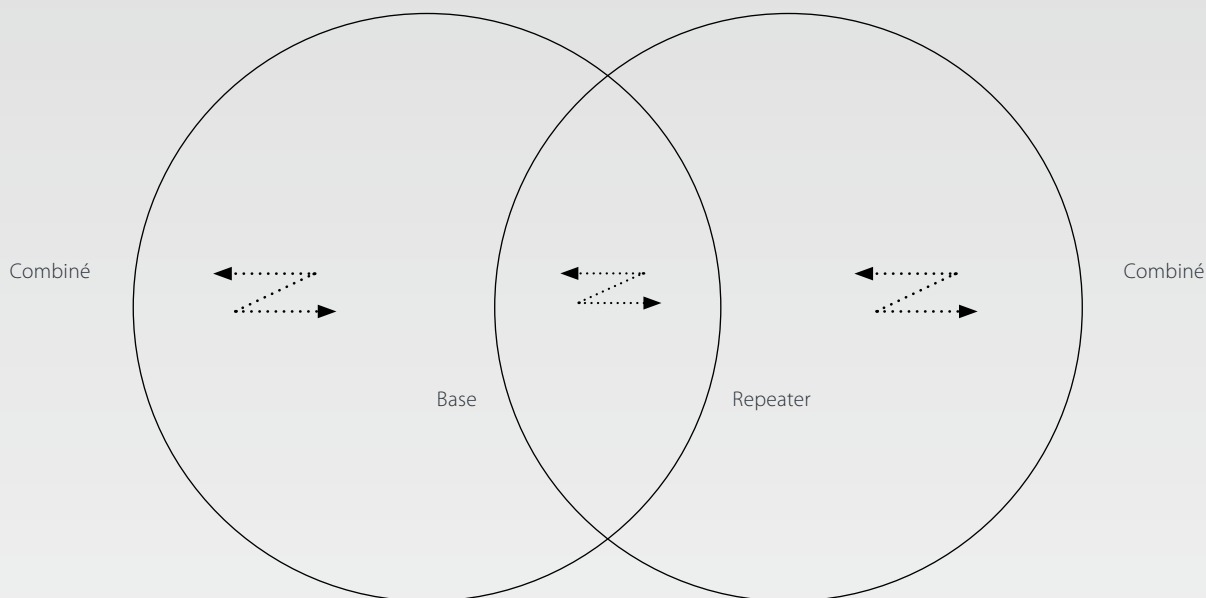

* Le répéteur Gigaset n'est pas compatible avec le E300 et le C285 Duo.